




P U E R T A S
J.A. MANSENGAS

b a s c u l a n t e s



puertas basculantes

Las puertas basculantes J.A. MANSERGAS se fabrican partiendo de una estructura básica de tubos de acero de perfil cuidadosamente estudiado y ensayado. Los forrados de esta estructura son básicamente dos:

- Plancha especial de acero galvanizado laminada en frío de 0,8 mm., de diseño patentado y conformada en nuestra factoría de Rubí.
- Madera de duelas de 17 mm. de Flandes, Oregón, Melis, etc.

Características:

- Articulan hacia el interior del local. Dada su estudiada geometría, permiten aparcar vehículos junto a ella sin obstaculizarla.
- El contrapeso es lateral, de acero, regulable y oculto en el interior de un cajón de plancha.
- Los cables que soportan la acción del contrapeso son de acero trenzado. Su acción combinada evita la caída brusca de la puerta en caso de rotura.
- Estos cables se desplazan sobre poleas de acero mecanizado o poliamida dependiendo de sus dimensiones y sus extremos están unidos a rodamientos que se deslizan sobre sendas guías laterales de perfil en "V", reforzadas con tubo rectangular.
- Incorporan cerradura de golpe y llave con pestillos laterales.
- Son ligeras y silenciosas gracias a su exacta compensación.
- Prácticamente no necesitan mantenimiento.

J.A. MANSERGAS les ofrece también la posibilidad de accionar este tipo de puertas de forma automática, a la medida de sus necesidades.

residenciales



MADERA

Construida con armazón metálico y compuesta la hoja con duelas de madera –flandes, melis, oregón, etc.– de 17 mm.

Se sirve barnizada o lista para ello.



ACERO

Construida con armazón metálico y la hoja compuesta en perfil de acero galvanizado.



LAMAS TIPO VENECIANA

Modelo muy decorativo y elegante, adecuado para residencias de lujo. Impide la visibilidad del interior, a la vez que permite su aireación.



ACERO DIAGONAL

Debe su nombre a la conformación diagonal de las lamas consiguiendo un bella apariencia.

Se puede realizar en espiga o conseguir geometrías según las necesidades.

También disponible en acero inoxidable 304, para asegurar la máxima resistencia ante los agentes corrosivos externos.

industriales y especiales



ABARROTADA

Puerta provista de tubos rectangulares y características iguales a los otros modelos.



MODELO INDUSTRIAL

Puerta de gran robustez, grandes dimensiones y fácil maniobrabilidad.




CHAPA PERFORADA

EN RELIGA


La hoja está construida en religa para su instalación en lugares donde se requiera ventilación y seguridad.

MOTORIZACIÓN LATERAL CON DOBLE TRANSMISIÓN

La transmisión simple sólo se aconseja en puertas de hasta 3 metros de anchura

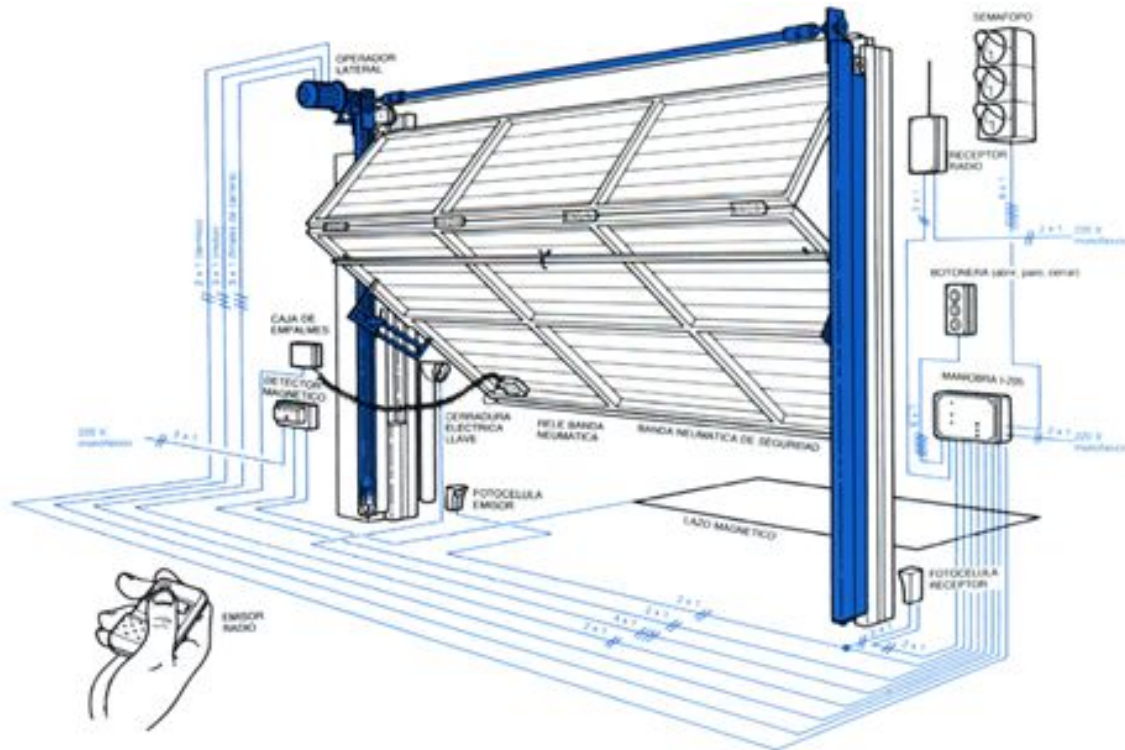


MOTORIZACIÓN CENTRAL CON BARRAS DE TORSIÓN

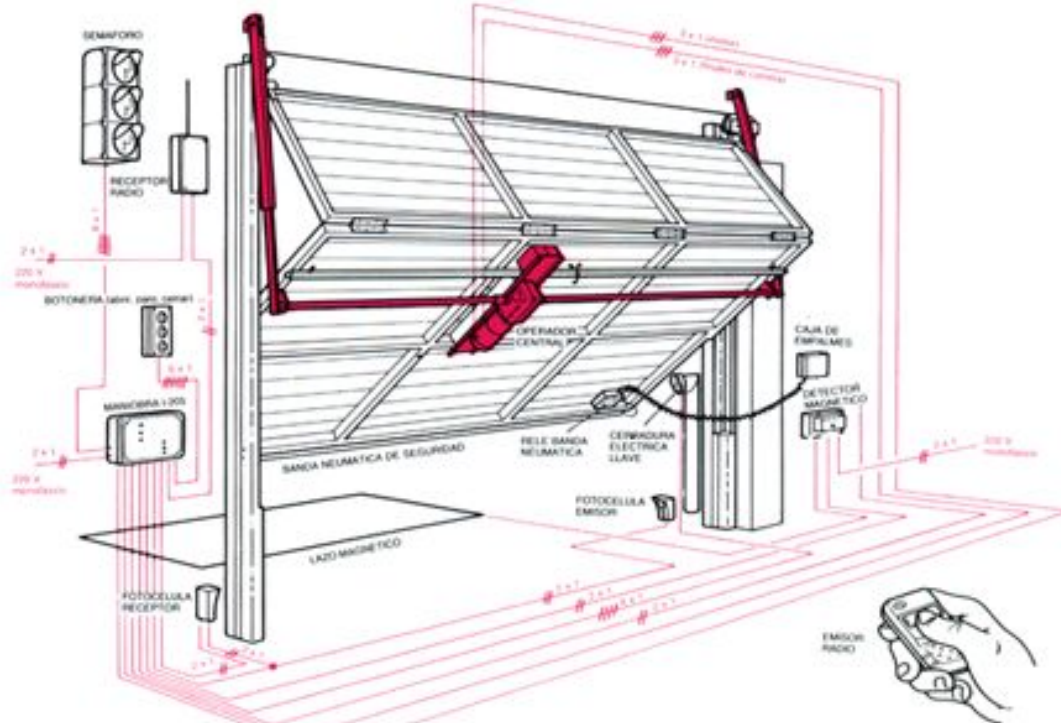

Se han representado todos los accesorios posibles en cada una de las motorizaciones. El cliente optará por cualquiera de ellos o por la combinación que considere más oportuna. Ambos tipos de motorización son desembragables, lo que permite accionar manualmente las puertas en caso de avería eléctrica o corte de suministro. Solicitar asesoramiento a nuestros técnicos comerciales.

sistemas de colocación

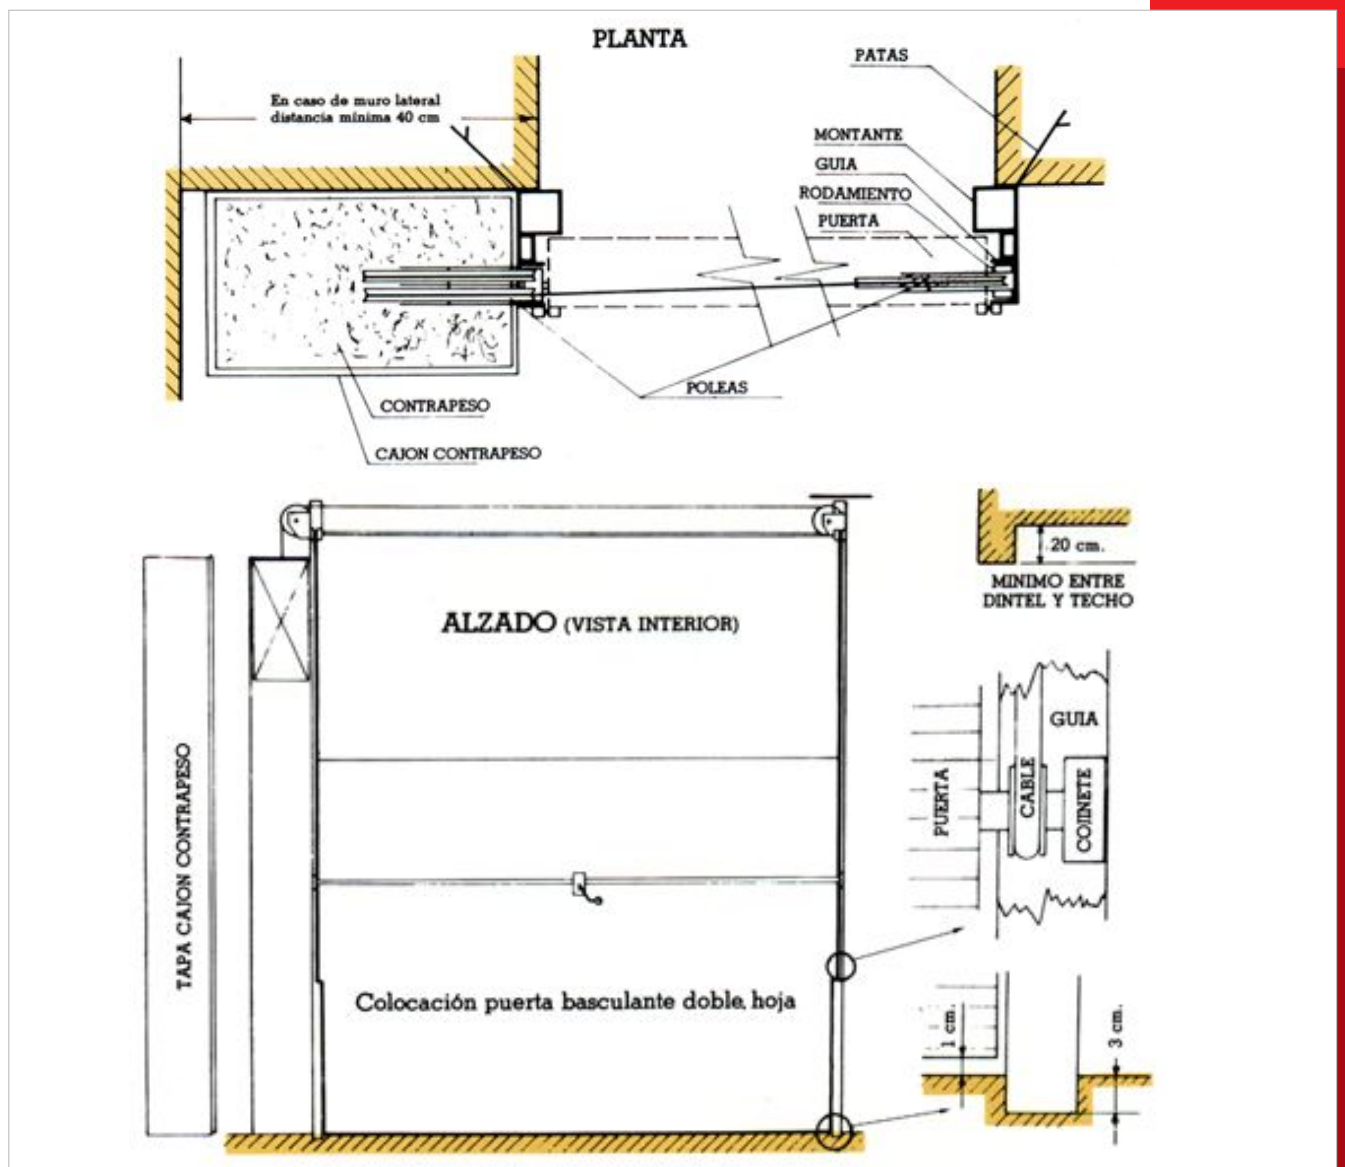

P U E R T A S
J.A. MANSERGAS

EXPOSICIÓN Y VENTA

Arizala, 69-73 08028 BARCELONA

Tels. 93 334 75 00 *

93 440 47 10 *

Fax 93 449 36 47

FÁBRICA

Polígono Can Jardí c/ Schumann, 27-35

08191 RUBÍ (Barcelona)

Tel. +34 93 588 56 60 * Fax +34 93 588 47 47

E-mail: mansergas@mansergas.com

www.mansergas.com



DISTRIBUIDOR